

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda görevli yer hizmetleri araçlarının De-icing 2 (H2) apronuna emniyetli ulaşımı konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.



2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

De-icing 2 (H2) apronunda görevli araçların apronun doğu yönünde hareket etmesi gerekiyorsa servis yolunun A1 taksi yolu paralelinde doğu yönlü kullanılması, apronun batı yönünde hareket etmesi gerekiyorsa servis yolunun A3 taksi yolu paralelinde batı yönlü kullanılması gerekmektedir. Araç sürücülerinin yönlendirme tabelalarına ve yer işaretlemelerine dikkat ederek emniyetli hareket etmeleri önem arz etmektedir.

4. UYGULAMA ESASLARI :

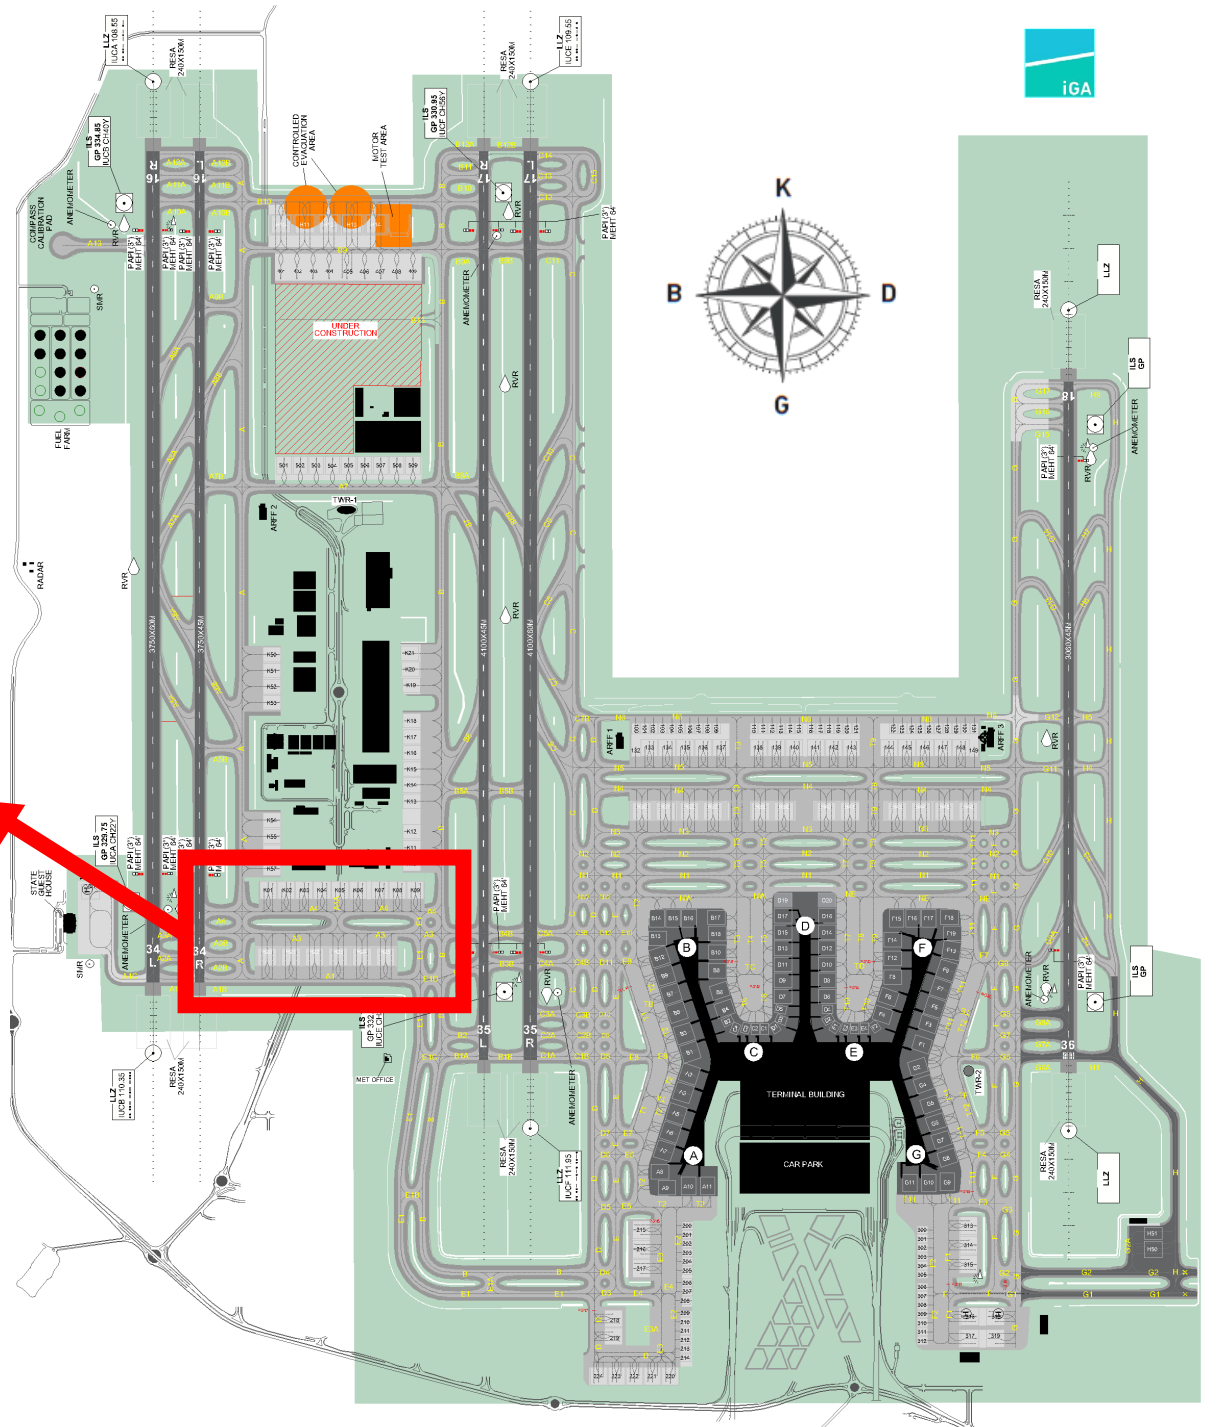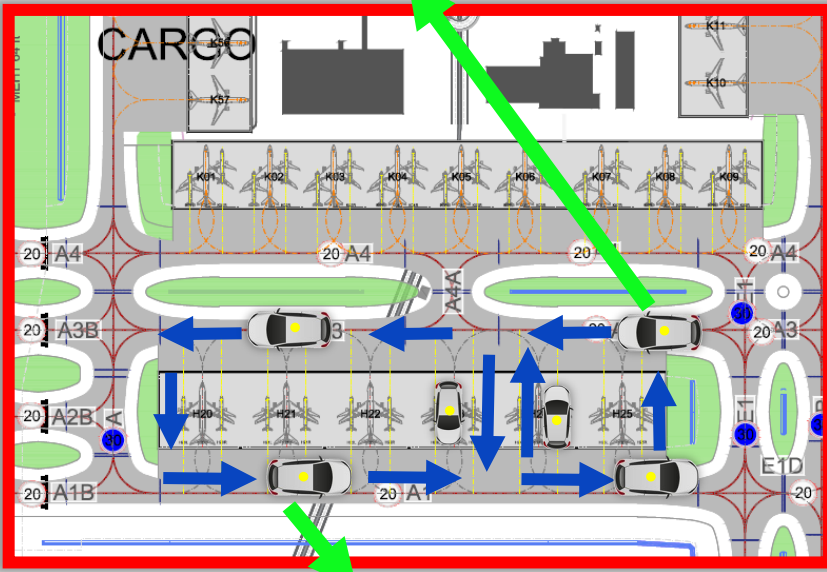

De-icing 2 (H2) Apronu Kullanım Şekli






Jet blast etkisine maruz kalmamak için apronda hareket halinde olan uçakların önünden ve/veya arkasından geçilmemesi konusunda görevli tüm personel emniyetli hareket etmelidir.

DİKKAT !



Hava Aracı Motorları Jet Blast (Jet İtişi) Aşırı Derecede Fiziksel Yaralanmalara ve/veya ÖLÜME Neden Olabilir.
EMNİYETLİ MESAFEYİ KORUYUN !

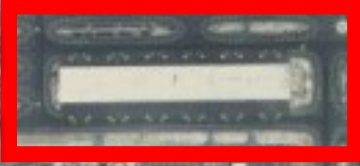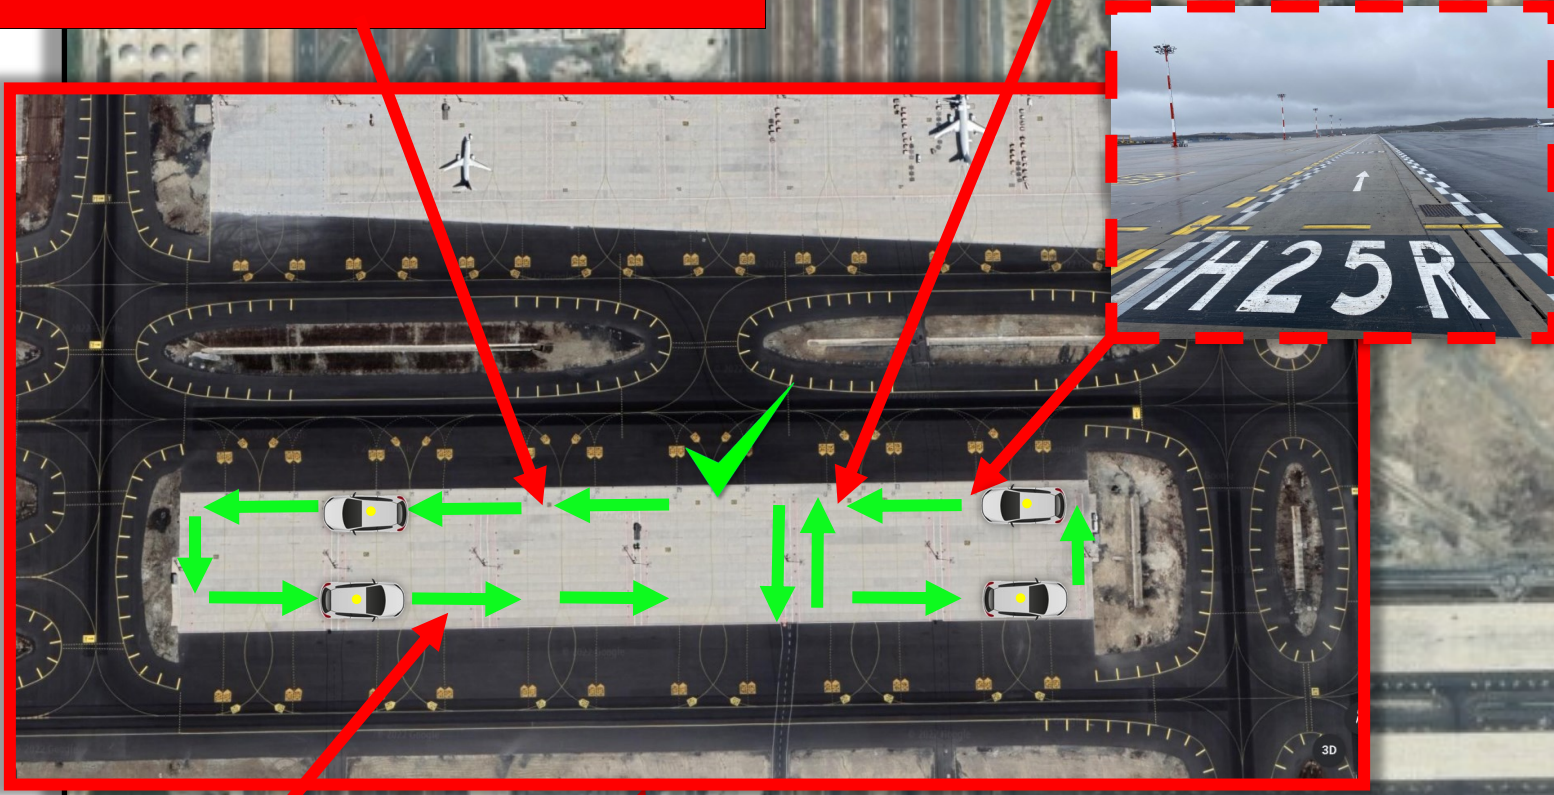

De-icing 2 (H2) Apronu Kullanım Şekli



Geçiş önceliği her zaman hava araçlarına aittir. Servis yolu ve taksi yolu kesişim noktalarında araç sürücülerini durmalıdır ve uçağa geçiş önceliği verilmelidir.