

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda hava tarafında kullanılan araçlarda bulunması gereken özellikler konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :


PAT sahalarında kullanılan araçlardaki lambalar (spot, ön far, sinyal lambası, fren lambası ve her taraftan görülebilen sarı tepe lambası) çalışır vaziyette olmalıdır. Lambalarında herhangi bir problem olan aracın kullanımı emniyetsiz durumlara sebep olabilmektedir. Araçlarda üçgen reflektör bulundurulması ve Apron Yönetim Prosedürü 6.2.2.4 w. maddesinde belirtilen niteliklere göre yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur. Muayenesi eksik veya yapılmamış araçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

4. UYGULAMA ESASLARI :



ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER :

1. Görülebilir bir yerde konumlandırılmış apron plakası,
2. Çalışan ön far (selektör) ve arka stop lambaları,
3. Tavan, yan kapı, ön kaput üzerlerinde 50 cm² boyutunda şirket logosu (Apron Yönetim Prosedürü 6.3.j),
4. C tipi düşük yoğunlukta yanıp sönen sarı renkli mania (sarı tepe lambası) ışıkları (Apron Yönetim Prosedürü 6.3.g) veya hava tarafında geçici olarak bulunacak araçlarda kırmızı – beyaz damalı flama,
5. En az bir adet arka görüş aynası (dikiz aynası),
6. Ön cam kırılmamış, lekeli veya poster, çıkartma gibi şeylerden arındırılmış olmalı,
7. Tüm yolcular için emniyet kemeri,
8. Aracın hareketini engelleyecek emniyetsiz yüklemeler yapılmamalı,
9. Düzgün bir şekilde çalışan fren, lastik ve direksiyon,
10. Emniyetsiz durumlara sebebiyet verilmemesi için 01 Aralık ve 01 Nisan tarihleri arasında araçlara kış lastiği takılması tavsiye edilir.

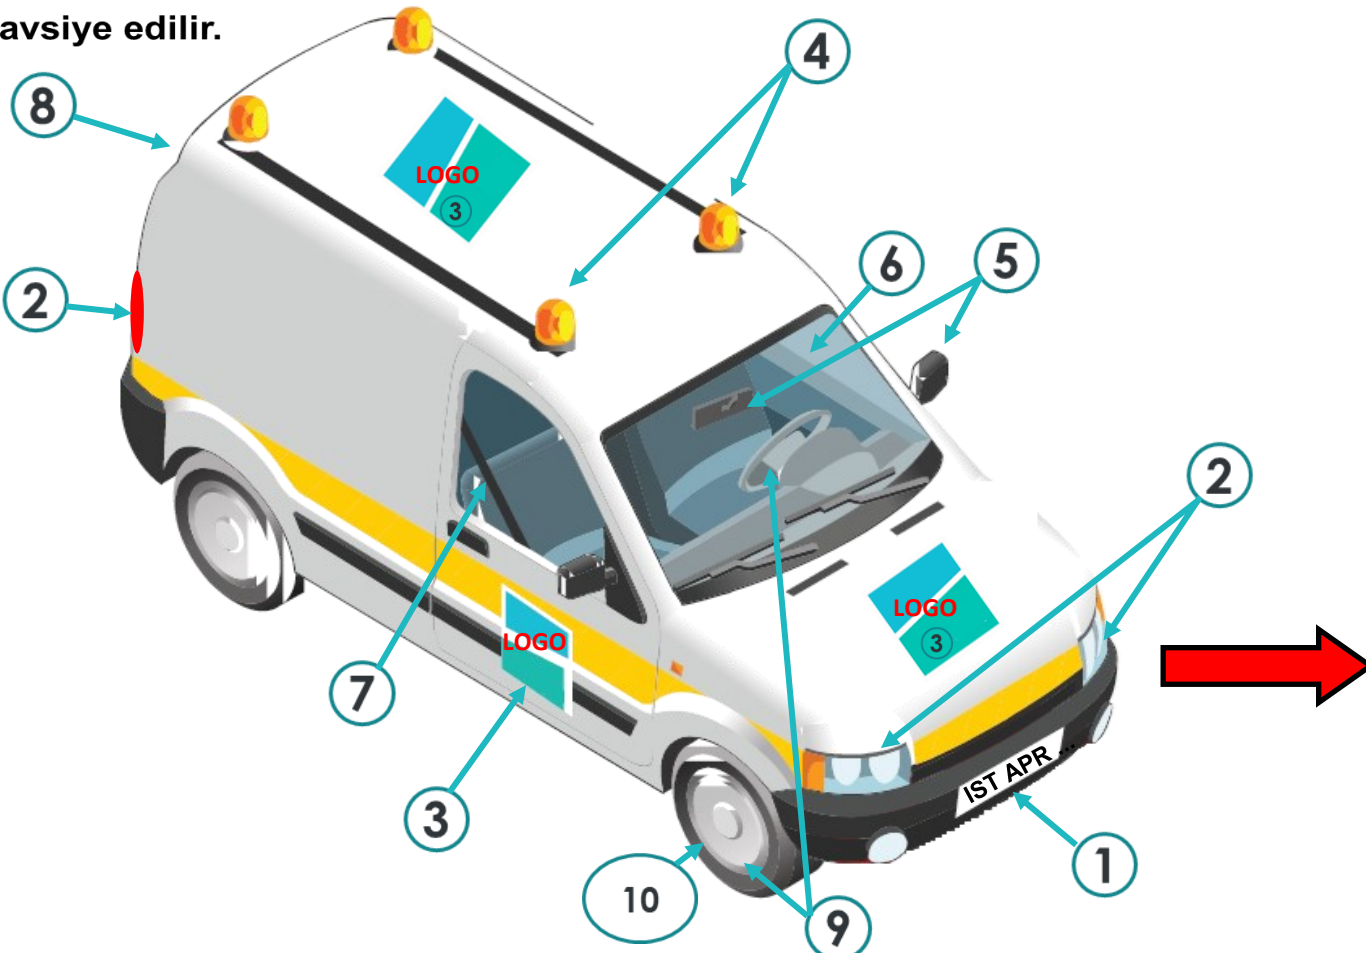

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ



ÜÇGEN REFLEKTÖR



KIŞ LASTİĞİ